




## Kortilon lijnverlichting

De Kortilon lijnverlichtingsarmaturen zijn hoogwaardige, energiezuinige LED lichtbronnen met als voornaamste toepassing de utiliteitssector. Ook geschikt om toe te passen als werkverlichting in ruimten met hogere plafonds (>3,5 mtr). De Kortilon lijnarmaturen zijn eenvoudig te plaatsen, ook daar waar geen gebruik gemaakt kan worden van standaard lichtlijnen. Deze modulaire oplossing maakt dat de armaturen overal toepasbaar zijn.

De Kortilon lijnarmaturen zijn geschikt voor opbouw of als gependelde module waarbij een keuze gemaakt kan worden tussen verschillende lengtes en vermogens.

Hak4t/Illumisound  
LED - kunstlicht oplossingen

### Toepassingen



### Uw voordelen op een rij:

- Energiezuinige LED lichtbron
- Hoogwaardige electronica
- Lage warmteopbouw, daardoor
- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Veilig in gebruik
- Geschikt voor HACCP
- Dynamisch instelbaar
- 5 jaar garantie

### Contactgegevens


BEZOEKADRES  
Hakvoort kunstlicht bv  
Galileïstraat 5  
7701 SK DEDEMSVAART

POSTADRES  
Hakvoort kunstlicht bv  
Postbus 83  
7700 AB DEDEMSVAART

T: +31 (0)523 61 69 65  
F: +31 (0)523 61 52 53  
E: info@hakvoortkunstlicht.nl  
I: www.hakvoortkunstlicht.nl

LM 79 LM 80 



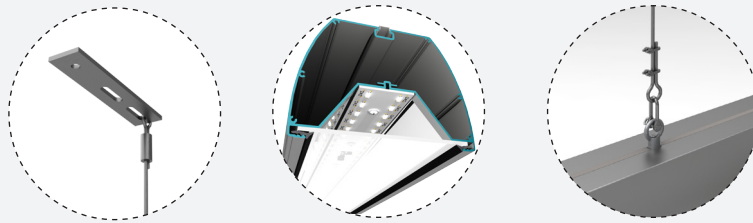

Voor de exacte details en spec's zie Hak4t (Hakvoort) kunstlicht datablenden




## Kortilon lijnverlichting

Ons programma bestaat uit standaard modellen en maatwerk waarmee u altijd een slimme lichtoplossing creëert. Al onze lichtoplossingen zijn intelligent te maken met bewegingsmelders, daglichtcompensatie, integratie met gebouwautomatisering, energiemonitoring en noodverlichting.

|                               | LIJN            | LIJN            | LIJN            | LIJN            | LIJN            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Technologie                   | LED ILLUMISOUND | LED ILLUMISOUND | LED ILLUMISOUND | LED ILLUMISOUND | LED ILLUMISOUND |
| Vermogen                      | 24 W            | 30 W            | 36 W            | 45/90 W         | 60/120 W        |
| Kleurtemperatuur <sup>1</sup> | 3000/4000/5000  | 3000/4000/5000  | 3000/4000/5000  | 3000/4000/5000  | 3000/4000/5000  |
| Kleurweergave                 | CRI >80         | CRI >80         | CRI >80         | CRI >80         | CRI >80         |
| Levensduur                    | 70.000 uur      | 70.000 uur      | 70.000 uur      | 70.000 uur      | 70.000 uur      |
| IP klasse <sup>1</sup>        | 51              | 51              | 51              | 51              | 51              |
| Afmetingen                    | / 300x137x97    | / 600x137x97    | / 900x137x97    | / 1200x137x97   | / 1500x137x97   |
| Kleur behuizing               | Geanodiseerd    | Geanodiseerd    | Geanodiseerd    | Geanodiseerd    | Geanodiseerd    |
| Materiaal behuizing           | Aluminium       | Aluminium       | Aluminium       | Aluminium       | Aluminium       |
| Installatie                   | Pendelbaar/Vast | Pendelbaar/Vast | Pendelbaar/Vast | Pendelbaar/Vast | Pendelbaar/Vast |
| Ophanghoogte                  | 3-6 m           | 3-10 m          | 6-13 m          | 3,5-6 m         | 3,5-6 m         |
| Gatdiameter                   | n.v.t.          | n.v.t.          | n.v.t.          | n.v.t.          | n.v.t.          |
| Lichtmanagement               | DALI/LUXON/DMX  | DALI/LUXON/DMX  | DALI/LUXON/DMX  | DALI/LUXON/DMX  | DALI/LUXON/DMX  |
| Opties                        | IP65/Sport      | IP65/Sport      | IP65/Sport      | IP65/Sport      | IP65/Sport      |
| Vervanging van                | n.v.t.          | n.v.t.          | n.v.t.          | n.v.t.          | n.v.t.          |

<sup>1</sup> Standaard uitvoering, anders mogelijk



### Spec's

Hakvoort (Hak4t)  
lichtoplossingen



## Hakvoort kunstlicht

Voor optimaal resultaat