




Hessadon tegelverlichting

De Hessadon tegelverlichting vergroot het welzijn en resultaat van mens en dier. De verlichting kan er voor zorgen dat mensen en dieren zich goed voelen, beter presteren en meer uit het leven halen. Dat wordt gerealiseerd door de invloed van zoveel mogelijk natuurlijk daglicht, daar waar nodig ondersteund met dynamisch LED kunstlicht en/of geoptimaliseerd door zonwering.

De Hessadon tegelverlichting is zeer geschikt voor de industrie, zorgsector, detailhandel, openbare gebouwen en agrarische sector.

Hak4t/Illumisound
LED - kunstlicht oplossingen

Toepassingen



Uw voordelen op een rij:

- Verhoging van welzijn en comfort
- Verhoging van prestaties
- Kostenbesparend
- Optimaal gebruik van daglicht
- Dynamisch instelbaar
- Gereduceerde lichtvervuiling
- Onderhoudsvrij
- 5 jaar garantie
- Lage warmteopbouw, daardoor
- Lange levensduur

Contactgegevens


BEZOEKADRES
Hakvoort kunstlicht bv
Galileïstraat 5
7701 SK DEDEMSVAART

POSTADRES
Hakvoort kunstlicht bv
Postbus 83
7700 AB DEDEMSVAART

T: +31 (0)523 61 69 65
F: +31 (0)523 61 52 53
E: info@hakvoortkunstlicht.nl
I: www.hakvoortkunstlicht.nl

LM 79 LM 80 



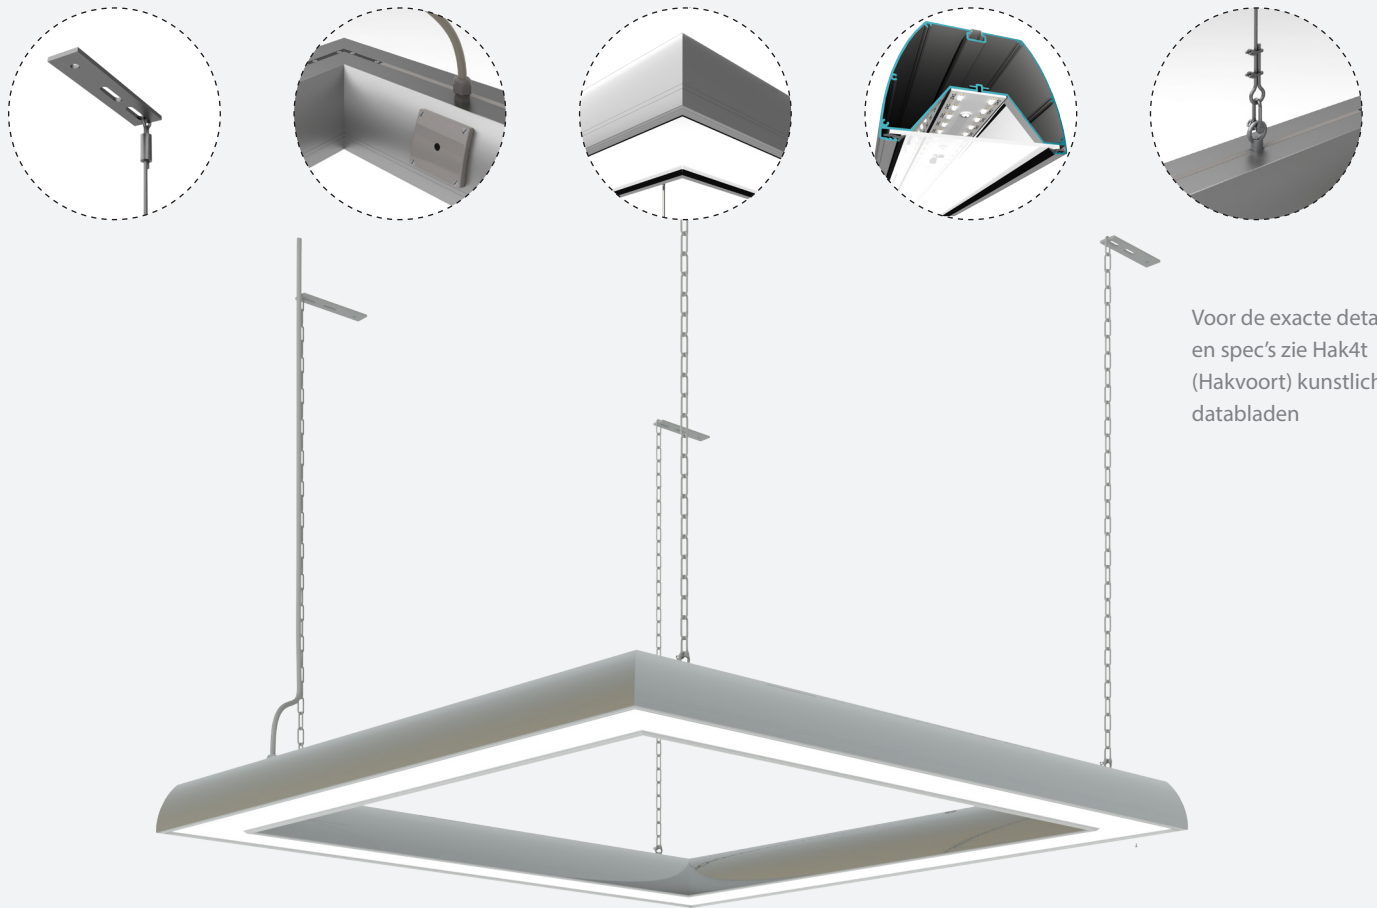

Voor de exacte details en spec's zie Hak4t (Hakvoort) kunstlicht databladen

Hessadon tegelverlichting

De door Hak4t (Hakvoort) kunstlicht standaard of op maat gemaakte kunstlicht armaturen en/of oplossingen bieden voor elke situatie de perfecte afstemming tussen daglicht en kunstlicht. Al onze lichtoplossingen zijn intelligent te maken met bewegingsmelders, daglichtcompensatie, integratie met gebouwwautomatisering, energiemonitoring en noodverlichting.

	TEGEL	TEGEL	TEGEL	TEGEL
Technologie	LED ILLUMISOUND	LED ILLUMISOUND	LED ILLUMISOUND	LED ILLUMISOUND
Vermogen	180 W	240/360 W	240/360 W	240/360 W
Kleurtemperatuur ¹	3000/4000/5000	3000/4000/5000	3000/4000/5000	3000/4000/5000
Kleurweergave-index	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80
Levensduur	70.000 uur	70.000 uur	70.000 uur	70.000 uur
IP klasse ¹	51	51	51	51
Afmetingen	∇ 1500x137x97	∇ 1800x137x97	∇ 2400x137x97	∇ 3000x137x97
Kleur behuizing	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Geanodiseerd
Materiaal behuizing	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Installatie	Pendelbaar/Vast	Pendelbaar/Vast	Pendelbaar/Vast	Pendelbaar/Vast
Ophanghoogte	3-6 m	3-10 m	6-13 m	3,5-6 m
Gatdiameter	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Lichtmanagement	DALI/LUXON/DMX	DALI/LUXON/DMX	DALI/LUXON/DMX	DALI/LUXON/DMX
Opties	IP65/Sport	IP65/Sport	IP65/Sport	IP65/Sport
Vervanging van	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

¹ Standaard uitvoering, anders mogelijk



Spec's

Hakvoort (Hak4t)
lichtoplossingen



Hakvoort kunstlicht

Voor optimaal resultaat